

Vindsventilatorn

# LOFT•LUFT®

BSAB 83 N2, N3, T2

Februari 2002

LOFT•LUFT är en prefabricerad, komplett installationsfärdig, två-skikts takgenomföring avsedd för nederbörds-skyddad ventilation av utrymmen belägna omedelbart under tak belagda med betong- eller tegelpannor och oberoende av taklutning. Ventilationsarea ca 85 cm<sup>2</sup>.

LOFT•LUFT täcker in den yta, som motsvaras av *en* betongpanna (vid enkupigt utförande: *två* bredvidliggande takpannor) och monteras från ovansidan av yttertaket samtidigt med, eller efter läggning av takpannorna.

LOFT•LUFT består av endast *två lösa delar*, nämligen dels en yttre VENTILATIONSTAKPANNA med vinkelrätt nedåtriktad rörstos, samt dels ett UNDERBESLAG med insektsstopp.

*Ventilationstakpannan* inkl. ventilatordelen är tillverkad av slagseg och väderbeständig plast. Den finns med olika profiler, överensstämmande med de flesta fabrikat takpannor, som tillverkas i Sverige. Dess överbyggda ventilatorkåpa har sådan utformning, att det vid blåst skapas ett undertryck, som med ejektoreffekt evakuerar luft från utrymme under taket.

Färger: Svart och tegelröd (liknande RAL 8004) för betongtakpannor  
Tegelröd (liknande RAL 8004) för tegeltakpannor

*Underbeslaget* är utfört som en flänsliknande tätnings- och infästningsdel (med alla erforderliga skruvar förmonterade) och försett med finmaskigt nät som insektsstopp.

När underbeslaget utifrån (=ovanifrån) har skruvats fast vid underlagstaket erhålles automatiskt en effektiv tätning vid passagen därigenom.



Underlagstak tunnare än 4,0 mm betraktas som *icke skruvbart* och måste avväxlas/förstyvas. Det sker enklast genom användning av *monteringsdäcket RIFIFI®*, vilket också gör det möjligt att utföra *all montering* från en och samma arbetsposition, nämligen från ovansidan av yttertaket.

Håltagning i underlagstaket utföres efter de anvisningar och den styva håltagningsmall, som finns tryckt på och utgör del av emballaget. Där finns också fullständig och illustrerad monteringsanvisning.

Vikt ca 1,4 kg/komplett förpackad LOFT•LUFT.

Vid beställning måste takpanneprofil (fabrikat) och färg anges.

Beställningsexempel: 1 st Vindsventilator LOFT•LUFT, BENDER, t-röd.

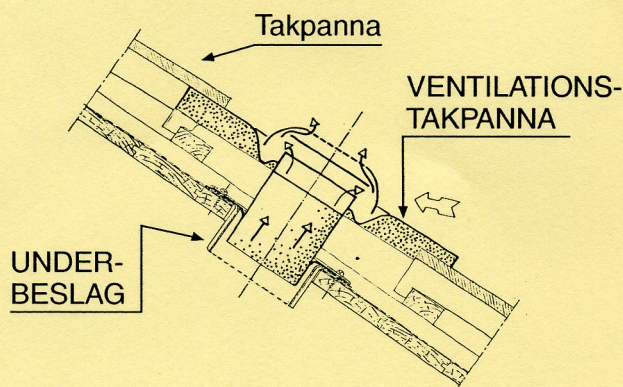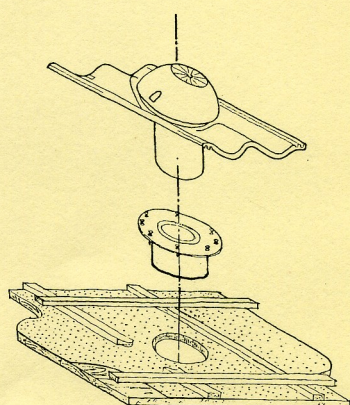

Vi förbehåller oss rätten till ändringar beroende på utveckling och/eller kommande bestämmelser.

## Fretom ab

Box 42, 335 21 Gnosjö • Tel 0370-33 36 80 • Fax 0370-33 36 81